




### HEAVYPRO



telaio in acciaio verniciato  
painted steel frame




filtro ingresso acqua ispezionabile  
inspectable water intake filter



porta accessori  
built-in accessories holder



serbatoio detergente integrato  
built-in detergent tank



battistrada in gomma  
rubber wheels



**1003XE  
TRADE  
SELECTION**




### Caratteristiche Generali

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 3 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m


### General Features

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Built-in detergent tank capacity 3 l
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m

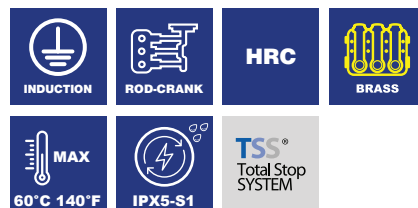

MOD	COD	MAX		MAX						KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
1003	24385	150	2200	630	166	3	1450	50	230~	49,7
1003RLW <sup>◊</sup>	24389	150	2200	630	166	3	1450	50	230~	53
1003XE	15165	150	2200	630	166	3	1450	50	230~	49,7
1004 <sup>‡</sup>	25302	150	2200	900	238	5	1450	50	400 3~	51,9
1004RLW <sup>‡◊</sup>	25303	150	2200	900	238	5	1450	50	400 3~	55,2

### Accessori standard Standard accessories

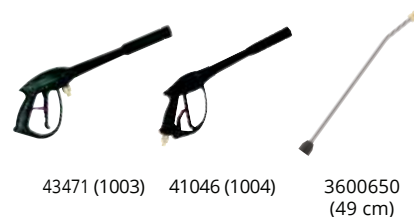

<sup>‡</sup> A richiesta / On request 230 V · 3~50 Hz 1750 rpm  
<sup>◊</sup> A richiesta / On request

